



# CONECTORES EURO

## CONECTORES EURO

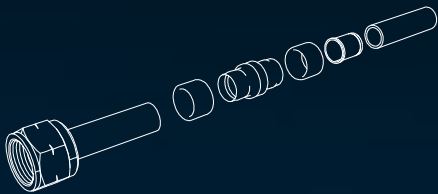

EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

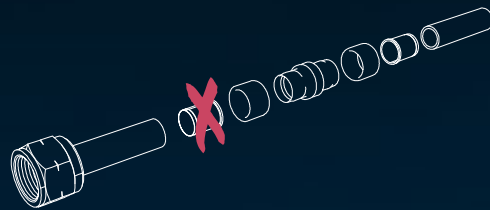

INCORRETO\*

Solução simples e rápida para instalação e reparo de sistemas de ar condicionado. A vedação de cobre pré-pressionada no cone garante uma montagem segura, sem deslizamentos da vedação mesmo nos locais difíceis de alcançar.

\*Insertos estabilizadores não devem ser usados dentro de um tubo de aço inoxidável de uma montagem EURO.

# MONTAGEM EURO

## MONTAGEM EURO



- ⊕ Selo pré-prensado em cobre para montagem segura sem selo deslizante.
- ⊕ Conexão: aço inoxidável
- ⊕ Porca de montagem: latão
- ⊕ Pode ser usado com todos as conexões LOKRING em latão tipo 50.

IMPORTANTE: Insertos estabilizadores não devem ser usados dentro de tubos de aço inoxidável de uma conexão EURO.

Código	Nome	Ø-externo do tubo		Rosca		Torque de aperto [Nm]
		[ mm ]	[ " ]	[ SAE ]	[ Wrench size ]	
L13004846	LOKRING LR-EURO-06,35-EB	6.35	1/4	1/4"	17	14 - 18
L13004344	LOKRING LR-EURO-09,53-EB	9.53	3/8	3/8"	22	33 - 42
L13004847	LOKRING LR-EURO-12,7-EB	12.7	1/2	1/2"	24	50 - 62
L13004347	LOKRING LR-EURO-16-EB	16	5/8	5/8"	27	63 - 77
L13004388	LOKRING LR-EURO-19-EB	19	3/4	3/4"	36	90 - 110

## SELOS DE MONTAGEM EURO



Especialmente desenvolvido para montagens EURO para conexões LOKRING.

Código	Nome	Tamanho
L12003036	LOKRING EBD-06,35	1/4" SAE
L12003037	LOKRING EBD-09,53	3/8" SAE
L12003038	LOKRING EBD-12,7	1/2" SAE
L12003039	LOKRING EBD-16	5/8" SAE
L12003143	LOKRING EBD-19	3/4" SAE