


CONECTORES COTOVELO

CONECTORES COTOVELO

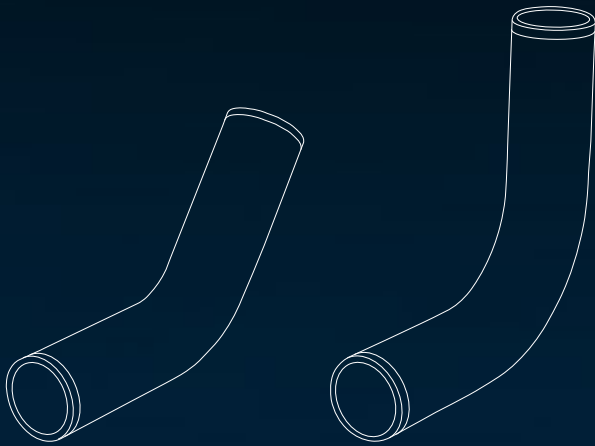

Os conectores cotovelo da LOKRING são fabricados em tubo de cobre conforme a norma EN 12735-1 e são aplicáveis para pressão de operação até 50 bar (725 psi).

CONECTORES COTOVELO

CONECTORES COTOVELO 90°



- Fornecido com todos os insertos de estabilização necessários.
- Conforme a norma EM 12735-1.
- Pressão máxima de operação: 50 bar (725 psi)

Código	Nome	Ø-externo do tubo [mm "]
L13005952	LOKRING Cu 90-EB 9,53	9.53 3/8
L13005953	LOKRING Cu 90-EB 12,7	12.7 1/2
L13005954	LOKRING Cu 90-EB 16	16 5/8
L13005955	LOKRING Cu 90-EB 19	19 3/4
L13005956	LOKRING Cu 90-EB 22	22 7/8
L13005957	LOKRING Cu 90-EB 28,6	28.6 1 1/8
L13005958	LOKRING Cu 90-EB 35	35 1 3/8
L13006041	LOKRING Cu 90-EB 41,3	41.3 1 5/8

CONECTORES COTOVELO 45°



- Fornecido com todos os insertos de estabilização necessários.
- Conforme a norma EM 12735-1.
- Pressão máxima de operação: 50 bar (725 psi)

Código	Nome	Ø-externo do tubo [mm "]
L13005959	LOKRING Cu 45-EB 9,53	9.53 3/8
L13005960	LOKRING Cu 45-EB 12,7	12.7 1/2
L13005961	LOKRING Cu 45-EB 16	16 5/8
L13005962	LOKRING Cu 45-EB 19	19 3/4
L13005963	LOKRING Cu 45-EB 22	22 7/8
L13005964	LOKRING Cu 45-EB 28,6	28.6 1 1/8
L13005965	LOKRING Cu 45-EB 35	35 1 3/8
L13006040	LOKRING Cu 45-EB 41,3	41.3 1 5/8