


CONSOLA

MONOSPLIT DE DISEÑO COMPACTO




DOMÉSTICA

Amplia variedad de funciones disponibles que permiten mantener constante la calidad del aire.

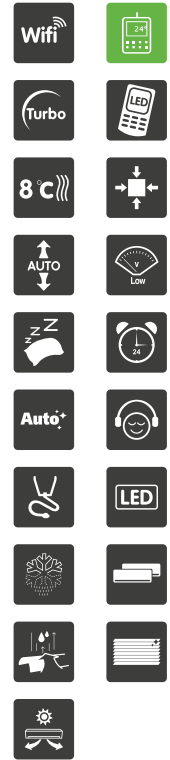

● De serie
● Opcional



Control WiFi

Clase energética A++/A+++

Salida inferior para el aire caliente

Timer 24h

- Establece el funcionamiento del equipo dentro de las 24 horas de un día, y así, hasta que se desactive la función.

Encendido en baja tensión

Función pre-calefacción

- Para evitar la salida de aire frío, el ventilador de la unidad interior no se activará hasta alcanzar la temperatura seleccionada. Modo sleep

Modo fuera de casa

MODELO		CONSOLA 9 R32	CONSOLA 12 R32	CONSOLA 18 R32
Código		3NGRO435	3NGRO440	3NGRO445
Potencia	Frío (W)	2700 (700 - 3400)	3520 (800 - 4400)	5200 (1260 - 6600)
	Calor (W)	2900 (600 - 3500)	3800 (1100 - 4400)	5200 (1120 - 6800)
Potencia -7°C	(W)	2010	2630	3960
Eficiencia energética	SEER	7.2	7	7
	SCOP	4	4.1	4.1
Clase energética	Frío / Calor	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++
Consumo eléctrico	Frío (W)	720 (170 - 1300)	1000 (160 - 1500)	1600 (380 - 2450)
	Calor (W)	730 (130 - 1350)	960 (165 - 1500)	1480 (350 - 2500)
Corriente	Frío (A)	3.5	4.48	7.1
	Calor (A)	3.6	4.3	6.7
Alimentación	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Rango de temperatura interior	Frío (°C)	+16 - +30	+16 - +30	+16 - +30
	Calor (°C)	+16 - +30	+16 - +30	+16 - +30
Rango de temperatura exterior	Frío (°C)	-15 - +43	-15 - +43	-15 - +43
	Calor (°C)	-22 - +24	-22 - +24	-22 - +24
Conexiones	Líquido (")	1/4	1/4	1/4
	Gas (")	3/8	3/8	1/2
Longitud máxima total	(m)	15	20	25
Longitud vertical máxima	(m)	10	10	10
Cable de comunicación	(m)	3 × 2,5 + T	3 × 1,5 + T	3 × 2,5 + T
Cable de alimentación	(nº × s)	U.E. 2 × 2,5 + T	U.E. 2 × 2,5 + T	U.E. 2 × 2,5 + T
Longitud precargada	(m)	5	5	5

UNIDAD INTERIOR

Caudal de aire	(m³/h)	250 - 500	280 - 600	320 - 700
Presión sonora	(dB(A))	23 - 39	25 - 44	31 - 47
Potencia sonora	(dB(A))	34 - 50	35 - 54	41 - 57
Deshumidificación	(L/h)	0.8	1.2	1.8
Unidad Ancho / alto / fondo	(mm)	700 / 600 / 215	700 / 600 / 215	700 / 600 / 215
Embalaje Ancho / alto / fondo	(mm)	788 / 697 / 283	788 / 697 / 283	788 / 697 / 283
Unidad Peso neto / bruto	(kg)	15.5 / 18.5	15.5 / 18.5	15.5 / 18.5

UNIDAD EXTERIOR

Caudal de aire	(m³/h)	1600	2200	3200
Compresor		Rotativo DC Inverter Gree	Rotativo DC Inverter Gree	Rotativo DC Inverter Gree
Presión sonora	(dB(A))	49	52	57
Potencia sonora	(dB(A))	60	62	65
Refrigerante		R32	R32	R32
Carga de refrigerante	(kg)	0.55	0.75	0.95
Carga adicional	(g/m)	16	16	20
Unidad Ancho / alto / fondo	(mm)	782 / 540 / 320	848 / 596 / 320	965 / 700 / 396
Embalaje Ancho / alto / fondo	(mm)	823 / 595 / 358	881 / 595 / 363	1029 / 750 / 458
Unidad Peso neto / bruto	(kg)	27.5 / 30	30.5 / 33.5	46 / 50.5

Descarga la aplicación **Gree+** escaneando este código QR:

