

MANUAL WIFI



CE010 | FOCA 210 T

thermway[®]

Obrigado por escolher o nosso produto.
Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de usar o equipamento.

Índice

1. Download da APP.....	3
2. Registo.....	3
3. Login.....	4
4. Passos de configuração do módulo Wifi.....	6
5. Função Operação da APP.....	10

1. download da APP


Descarregue a APP na Appstore or Google market, procurando por “Smart Life”.




2. Registo

- Se é um novo utilizador, deverá registar-se:

Registo -> Introduza o seu número de telemóvel -> Receba o código de verificação -> Introduza o código -> Defina password

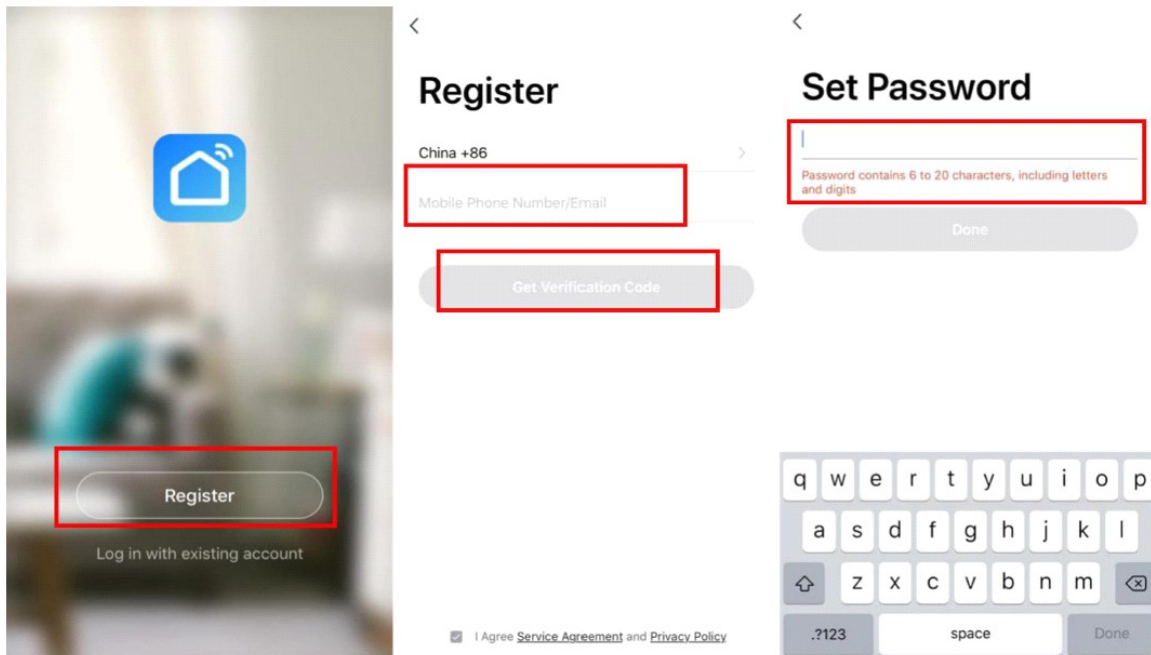


- Após o registo, crie família: clique no botão “Me” no canto inferior direito, clique em “Family management” e introduza o nome da família. Adicione a localização da família e quartos e clique em “Done”.

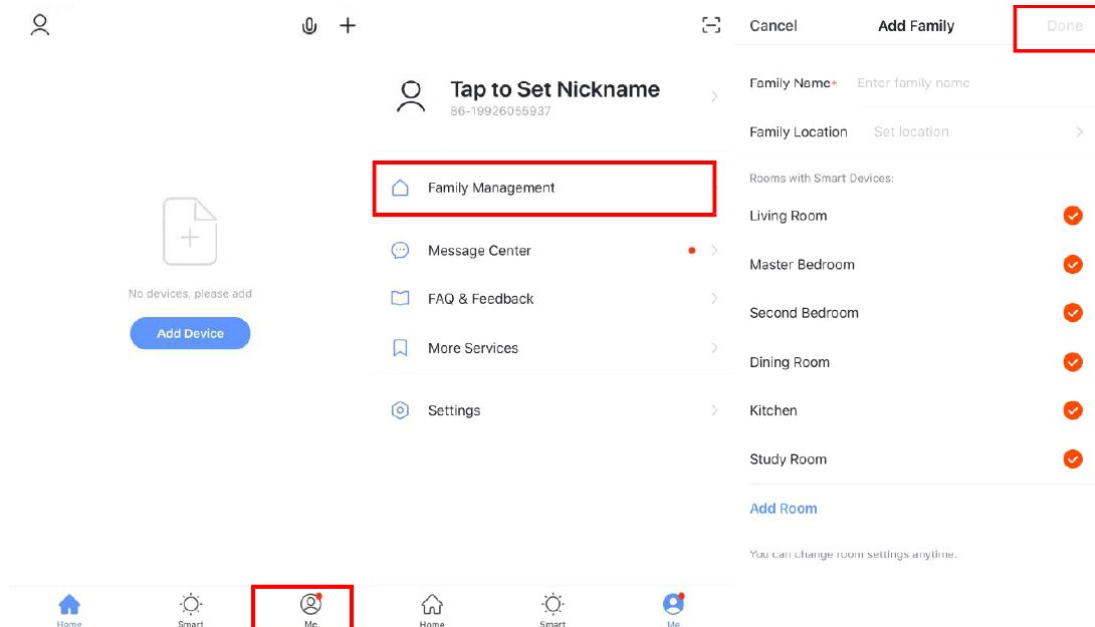


3. Login



1. Faça "Login" com uma conta existente.

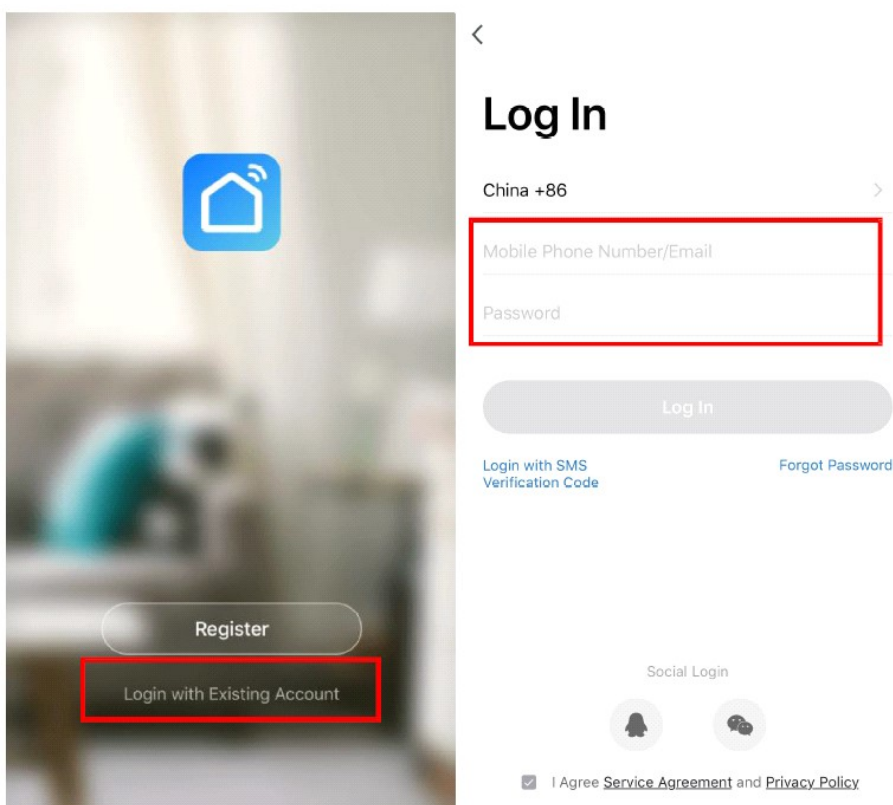

2. Se esqueceu a sua password, pode seleccionar "código de verificação" para fazer o log in. Selecione "Login with SMS verification code", introduza o número de telemóvel e clique "Get verification code", que deverá introduzir quando o receber por SMS.

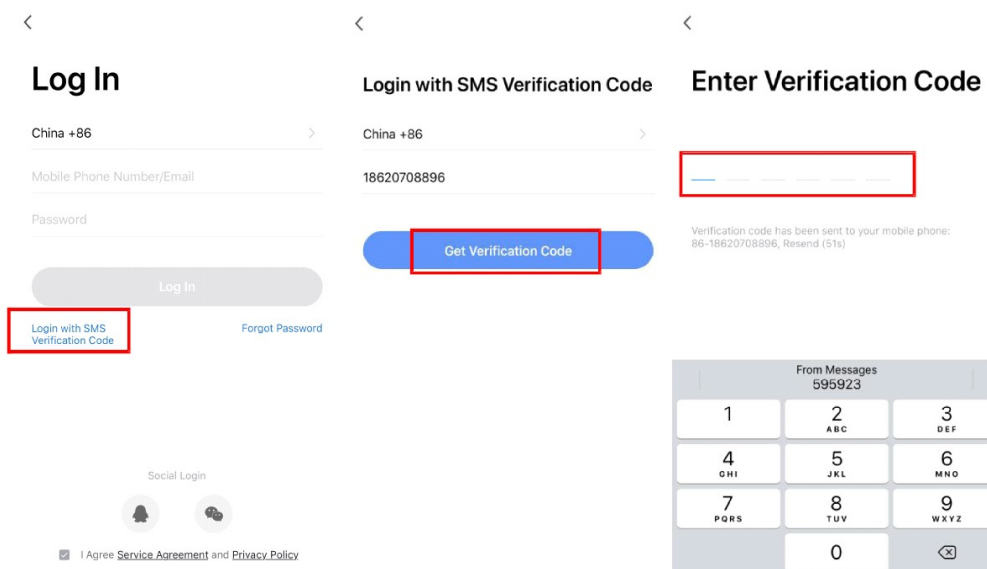

3. Após criar uma família ou um Loggin, entre na APP smart life e pode fazer a gestão de uma Família ou Quarto da forma indicada abaixo:

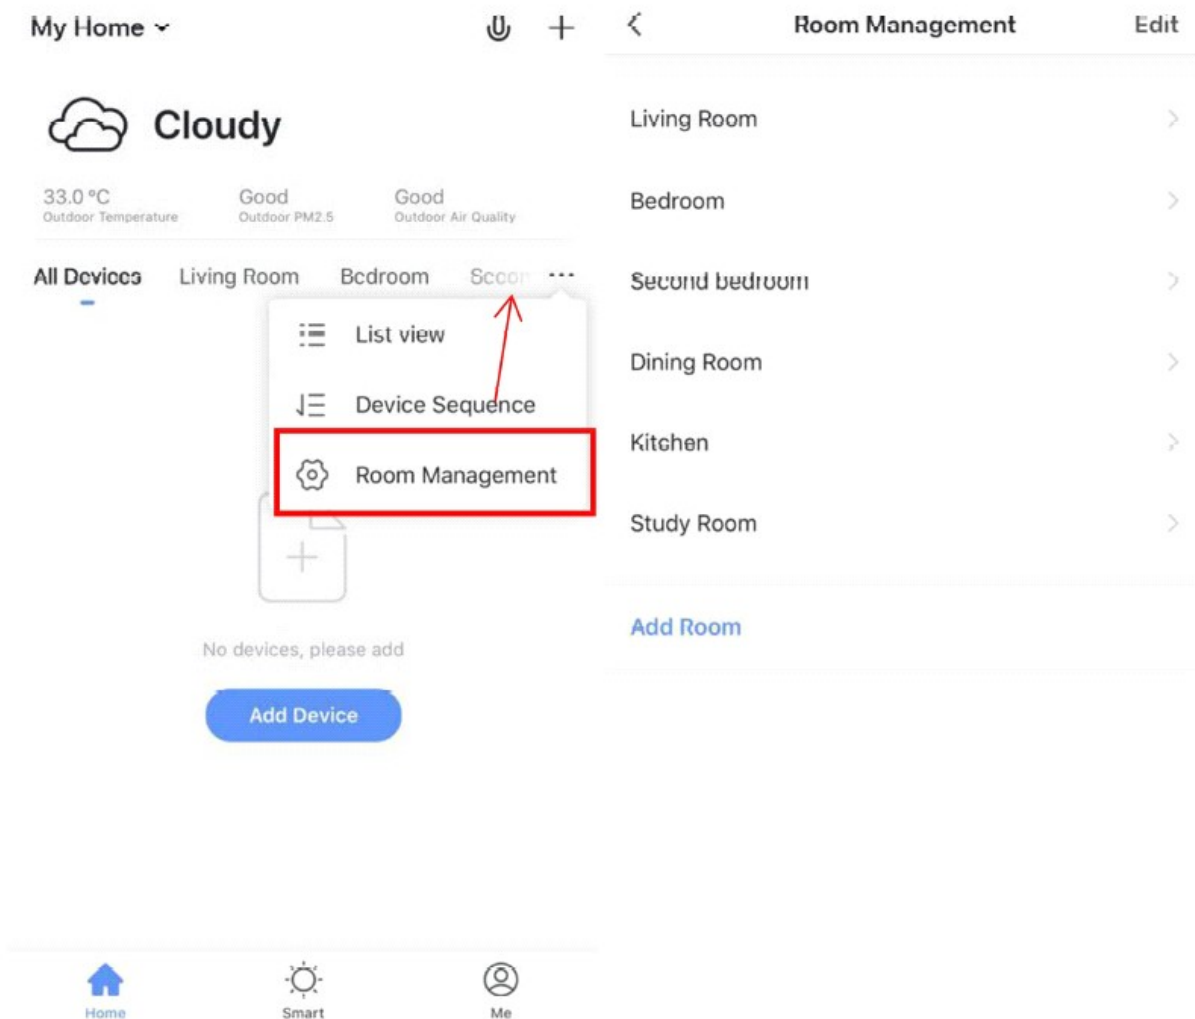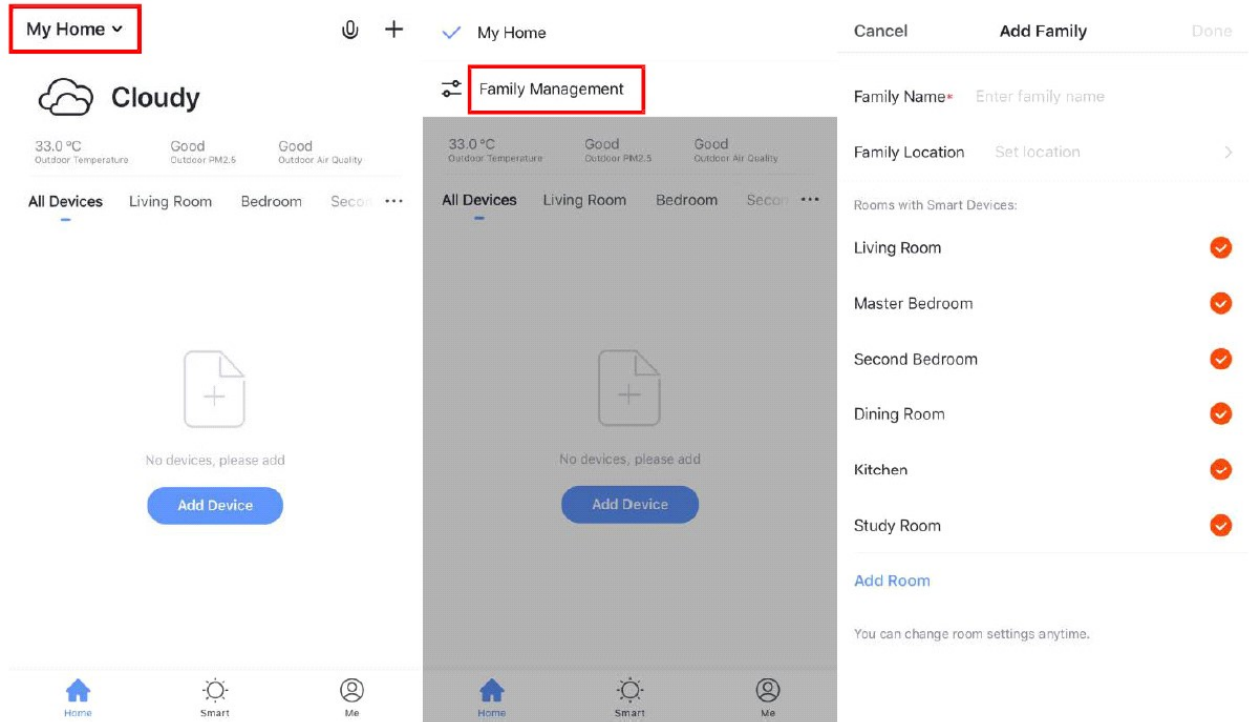

4. Passos de configuração do módulo Wifi

Método 1 (Modo de ligação Network inteligente):

- Passo 1:


Quando a bomba de calor é ligada pela primeira vez, ela pode se ligar à rede em 10 segundos. Após 10 segundos, é necessário pressionar o botão para ligar.

Entrar manualmente no modo de ligação de network inteligente: pressione o botão “▲” e o botão “🔌” no controlador por 5 segundos para entrar no estado de ligação, o ícone “📶” piscará. Após o módulo WIFI ligar com a rede, o ícone “📶” não será exibido.

Se o módulo WIFI não se ligar à rede, após 3 minutos, o ícone “📶” irá parar piscando e não será exibido, e o modo de ligação de network inteligente será encerrado. Para reinserir o modo de ligação de network inteligente, é necessário pressionar novamente o botão “▲” e o botão “🔌” por 5 segundos;


- Passo 2:

Ligar o seu telemóvel à rede correta WIFI

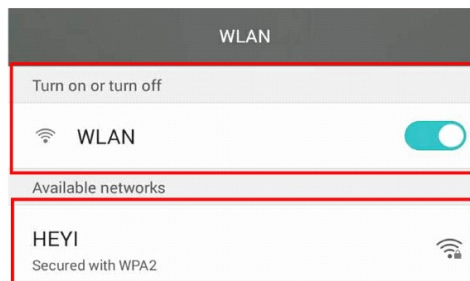


- Passo 3:

Abrir a APP “Smart life”, entrar na interface principal, clicar no botão “+” no canto superior direito, ou colocar em “add device”. Depois clicar “All devices” (todos os aparelhos) no canto superior direito e selecionar o aparelho do tipo “Large home device” e selecionar “Water heater” (aquecedor de água).

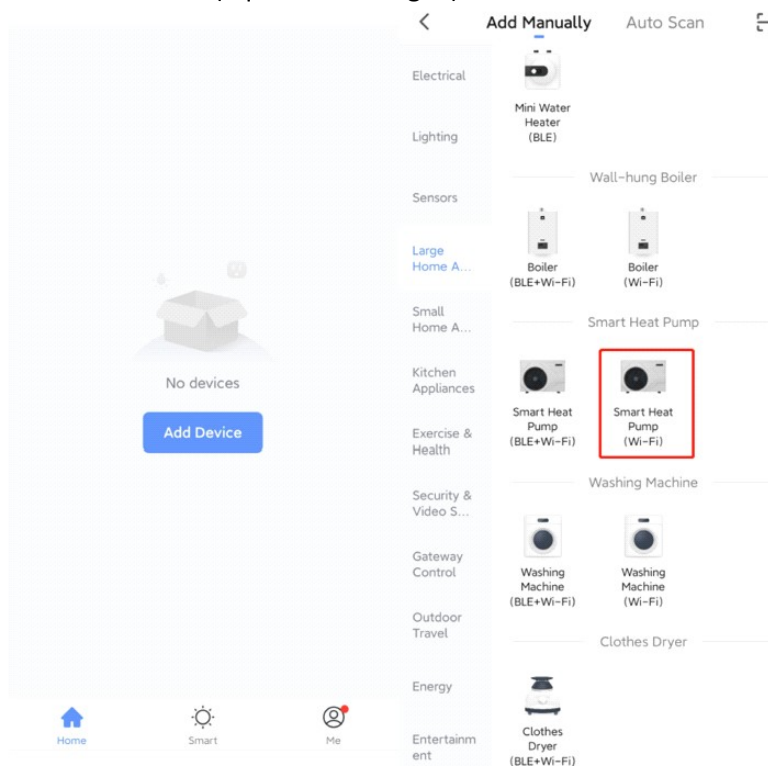


- Passo 4:

Após entrar na interface “Add device” (adicionar aparelho), confirmar que o controlador selecionou o modo de ligação de network inteligente e que o ícone “” está a piscar rapidamente. Nessa altura confirmar clicando em “Confirm the indicator rapidly blink” (Confirmar que o indicador está a piscar).


Entrar na interface de ligação do WIFI e introduzir a password de ligação do wifi selecionada no telemóvel. Clicar “OK” e entrar no status de ligação do aparelho, e esperar que carregue a 100%.

NOTA: Quando o módulo de wifi está ligado ao wifi, o ícone “” pisca lentamente.

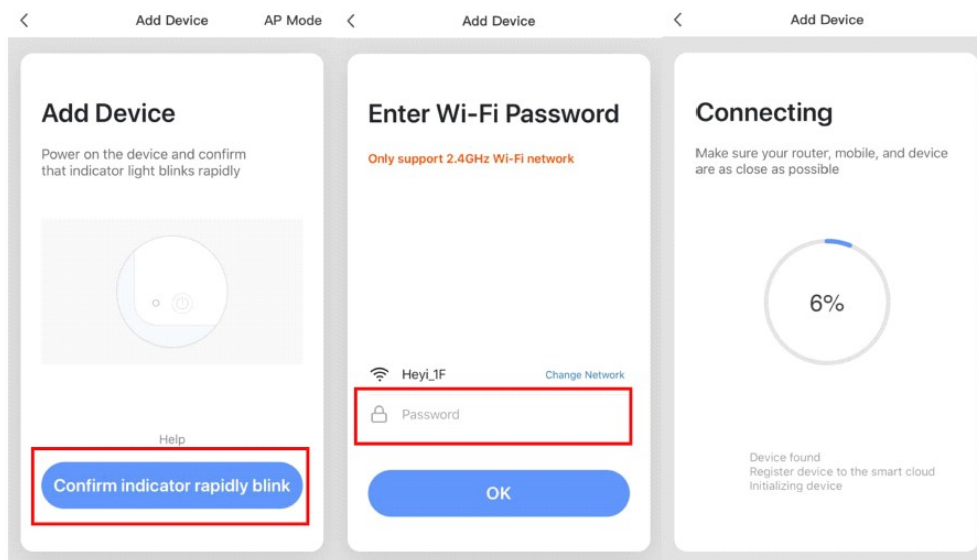



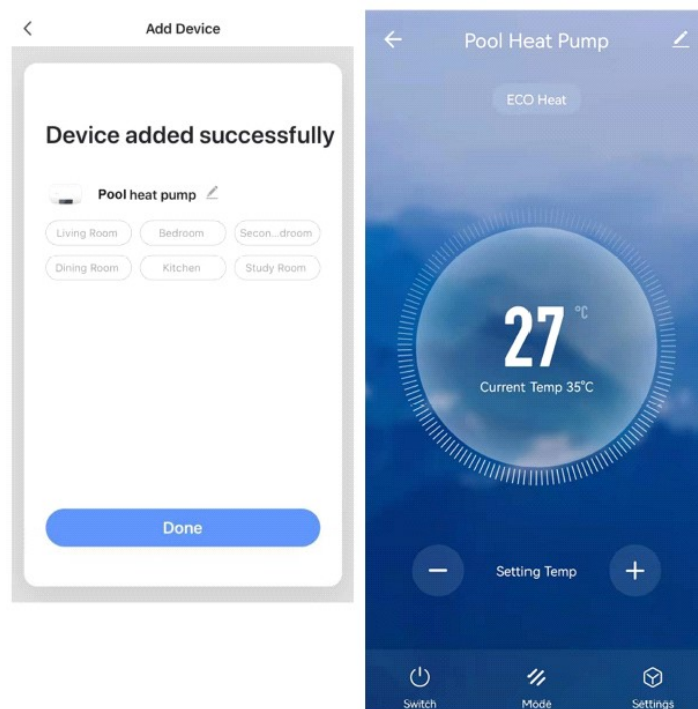

- Passo 5:




Após a APP estar corretamente ligada ao aparelho, como demonstrado abaixo “Device added successfully” (Aparelho adicionado com sucesso), pode mudar o nome do aparelho e definir o local de instalação. Depois clicar em “Done” (executado), vai entrar na interface de operação do aparelho.



Método 2 (Modo de ligação AP Network):


- Passo 1:

Carregar nos botões “” + “” do controlador durante 5 segundos para entrar no modo de ligação da network da AP, e o ícone “” vai piscar. Nessa altura o módulo wifi pode ser ligado à rede. Após o aparelho estar ligado à rede o ícone “” vai desaparecer.

Se o módulo wifi não ligar à rede em 3 minutos, o ícone “” vai parar de piscar e vai desaparecer e vai sair do modo de ligação da network da APP. Para voltar a entrar deverá Carregar nos botões “” + “” do controlador durante 5 segundos.


- Passo 2:

Ligar o seu telemóvel à rede correta WIFI

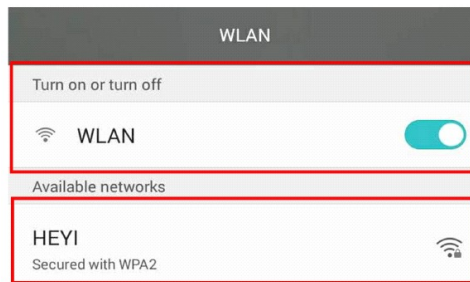


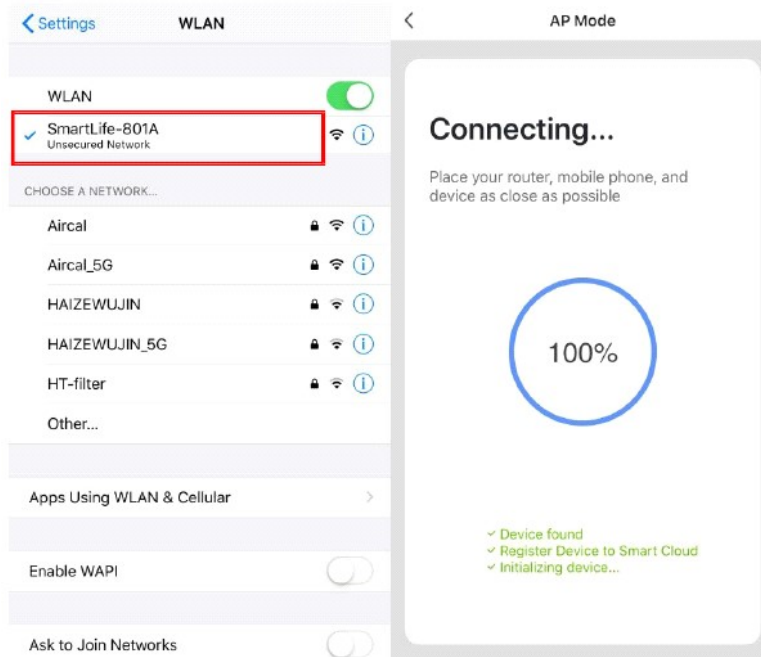
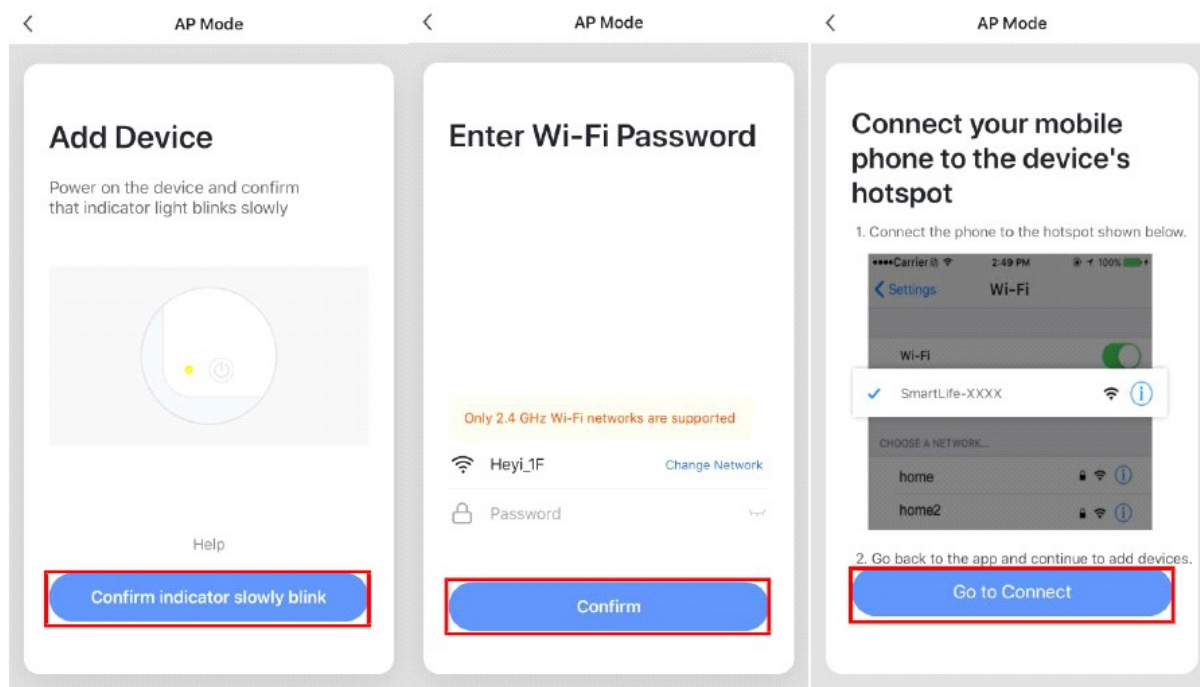
- Passo 3:

Abriu a APP “Smart life”, entrar na interface principal, clicar no botão “+” no canto superior direito, ou colocar em “add device”. Depois clicar “All devices” (todos os aparelhos) no canto superior direito e seleccionar o aparelho do tipo “Large home device” e seleccionar “Water heater” (aquecedor de água).

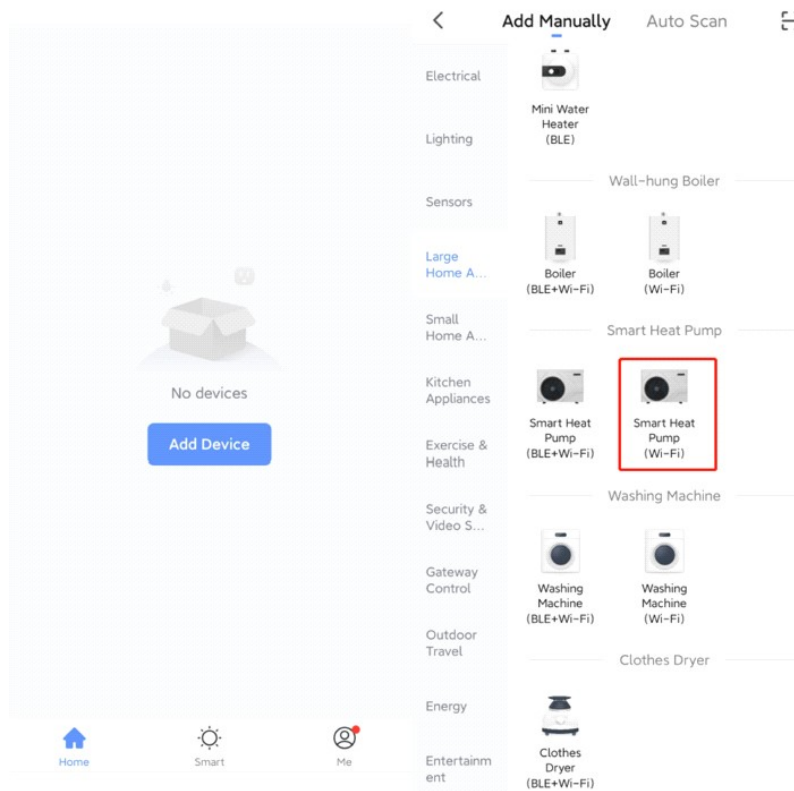


- Passo 4:

Após entrar na interface “Add device” (adicionar aparelho), clicar em “AP Mode” no canto superior direito e entra na interface “Add device” (adicionar aparelho) do modo AP. Confirmar que o controlador selecionou o modo de ligação de network AP e que o ícone “” está a piscar rapidamente. Nessa altura confirmar clicando em “Confirm the indicator rapidly blink” (Confirmar que o indicador está a piscar). Nessa altura vai aparecer a interface de ligação wifi, introduzir a password wifi, que deve ser a mesma rede wifi do telemóvel e clicar “confirm” (confirmar), e nessa altura vai aparecer “connect your mobile phone to the device’s hot spot” (ligue o seu telemóvel ao hotspot do aparelho), clicar “go connect” (ligar). Vai entrar na interface de ligação do wifi do telemóvel, e deverá ligar a “Smart-life-XXX” como demonstrado na imagem abaixo: Smartlife-801A. Após ligado com sucesso, voltar à App “Smart Life” e a App entrará em status de ligação do aparelho de forma automática e irá completar a ligação até carregar a 100%.



- Passo 5:

Após a APP estar corretamente ligada ao aparelho, como demonstrado abaixo “Device added successfully” (Aparelho adicionado com sucesso), pode mudar o nome do aparelho e definir o local de instalação. Depois clicar em “Done” (executado), vai entrar na interface de operação do aparelho.

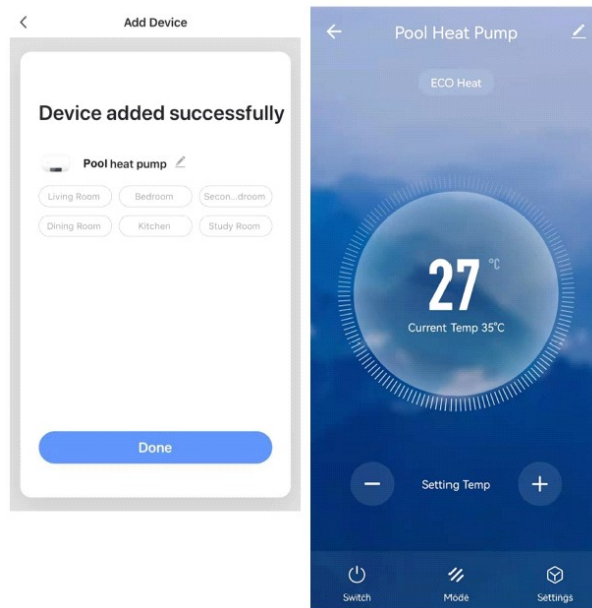


NOTA: Se a ligação falhar, pode manualmente entrar no modo de ligação da rede AP de novo e voltar a ligar de acordo com os passos indicados.

5. Função Operação da APP

Após adição do aparelho, o utilizador pode aceder à interface de Operação indo à APP e clicando no aparelho adicionado. Nessa altura é possível operar as seguintes funções:




1. Modificar o nome do aparelho. Carregar no botão editar e clicar “Device name” (nome do aparelho):

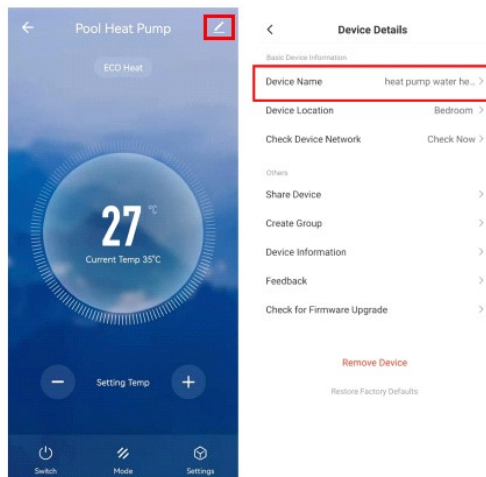


- Partilhar aparelho

1. Carregar no botão editar e clicar “Share device” (Partilhar aparelho):

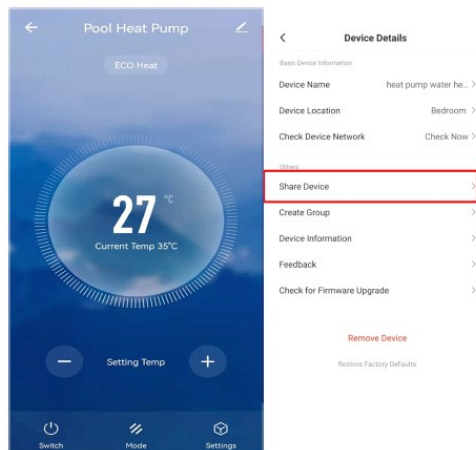


2. Clicar “Add sharing” (adicionar partilha) e clicar “Finish” (Terminar). A lista de partilhas permite verificar se a partilha foi bem executada:

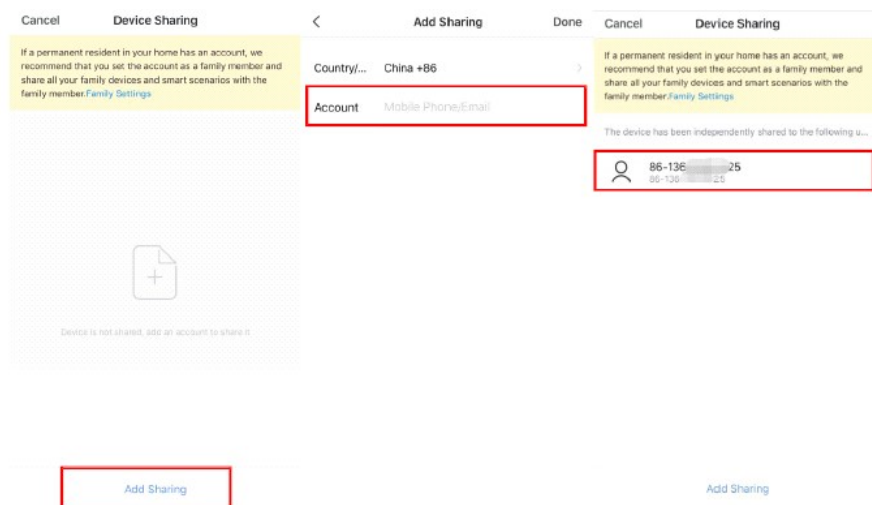


WIFI - FOCA 210T THERMWAY


- 3. A conta partilhada vai receber o aparelho partilhado, conforme imagem abaixo e pode operar o aparelho partilhado.

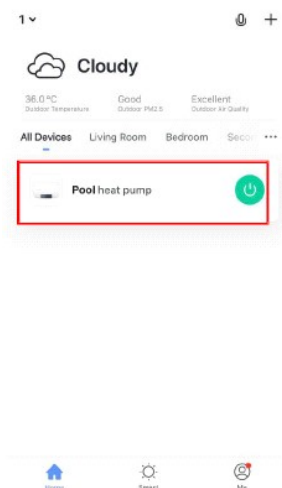

- Modo definições. Clique no modo de alternância de modo na interface principal e aparece a interface da imagem abaixo onde pode seleccionar o modo de operação:

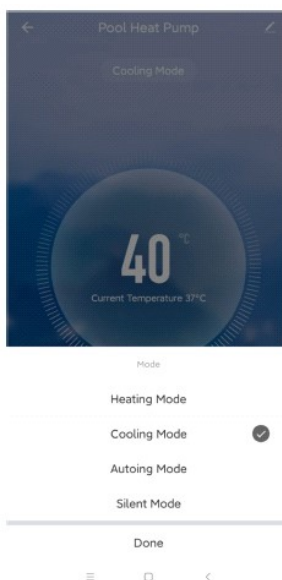



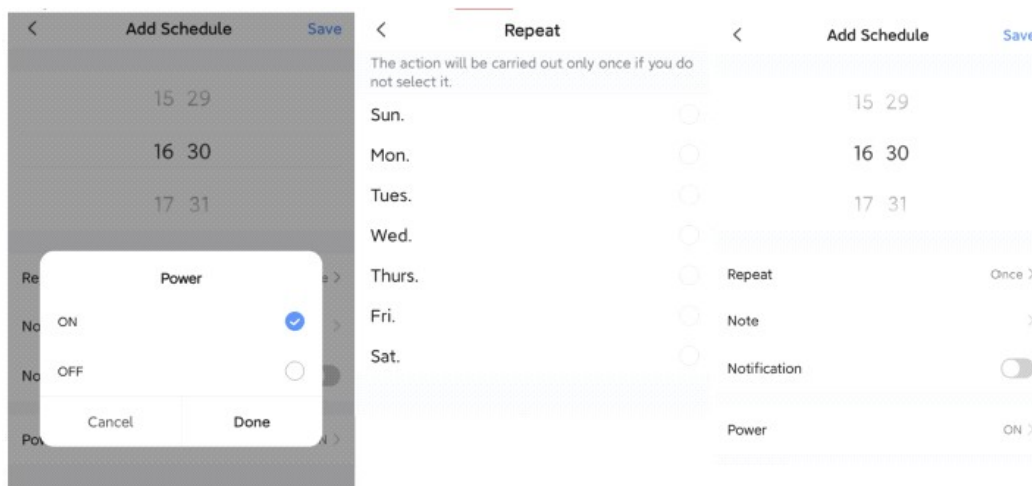



- Definições de horário. Clicando no botão temporizador pode programar horários de on/off conforme indicado na imagem abaixo:




- Remover aparelho


- Remover aparelho no controlador:

1. Quando o aparelho foi adicionado pelo modo de ligação network inteligente, e necessita remover o aparelho, deve carregar nos botões “” + “” do controlador durante 5 segundos. O aparelho vai ser removido e o controlador entra no modo de ligação da network da AP, e o ícone “” vai piscar. Nessa altura a rede pode ser reconfigurada nos seguintes 3 minutos. Após 3 minutos vai sair desse modo.

2. Quando o aparelho foi adicionado pelo modo de ligação de rede AP e necessita remover o aparelho, deve carregar nos botões “” + “” do controlador durante 5 segundos para entrar no modo de ligação da network da AP, e o ícone “” vai piscar. Nessa altura o módulo wifi pode ser novamente ligado à rede durante 3 minutos. Após 3 minutos o aparelho vai sair do modo de emparelhamento.

- Remover aparelho na APP:

Clicar no botão Editar no canto superior direito na interface de operação do aparelho para entrar na interface dos detalhes do aparelho. Clicar em “Remove device” (remover aparelho), e o aparelho é removido e entra no modo de ligação de rede inteligente. O ícone “” vai piscar. Nessa altura a rede pode ser reconfigurada nos seguintes 3 minutos. Após 3 minutos vai sair desse modo.

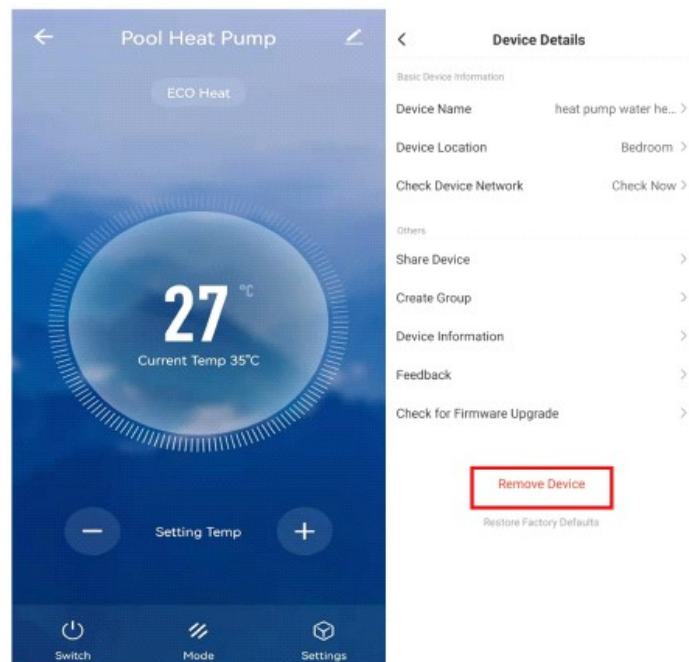



Ed.Capit6lio | Av.Fran7a, 352, 4.6

4050-276 Porto

Portugal

t.: +351 223 263334

s.: www.thermosite.com



ADVERT6NCIA PARA A ELIMINA76O CORRECTA DO PRODUCTO SEGUNDO ESTABELECIDO PELA DIRECTIVA EUROPEIA 2002/96/EC

No final da sua vida 6til, o producto n6o deve ser eliminado juntos dos residuos urbanos.

H6o centros espec6ficos de recolha selectiva estabelecidos pelas administra76es municipais, ou pelos revendedores que facilitam este Servi7o. Eliminar em separado um aparelho electr6nico (WEEE) significa evitar poss6veis consequ6ncias negativas para o meio ambiente e para a sa6de, derivado de uma elimina76o incorrecta, pois os materiais que o comp6em podem ser reciclados, obtendo assim uma poupan7a importante de energia e de recursos. Para ter claro que a obriga76o que se tem que eliminar o aparelho em separado, na embalagem do aparelho aparece o s6mbolo de um contentor de lixo.